


WJC-U

پمپ پیستون سرامیکی مخصوص مه پاشی

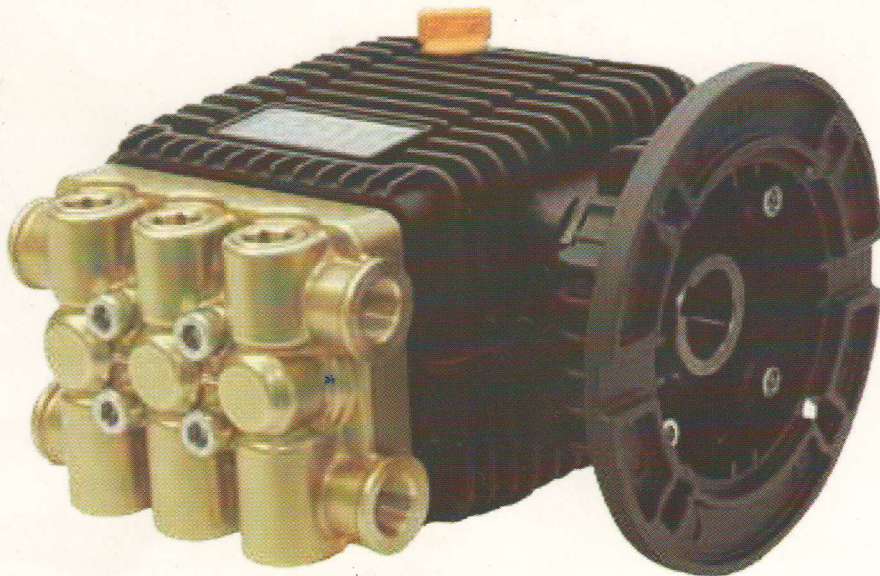

۱۴۵۰	دور در دقیقه
۶۰ °C	حداکثر دمای آب ورودی
HOLLOW ۲۴ mm	قطر میل لنگ
SAE75W90	نوع روغن مناسب برای تعویض
۰.۵ لیتر	مقدار روغن مناسب برای تعویض
۳/۸ inch BSP	ورودی پمپ
۳/۸ inch BSP	خروجی پمپ

وزن (کیلوگرم)	قدرت مورد نیاز		دبی (لیتر در دقیقه)	فشار (BAR)	مدل پمپ
	HP	KW			
۶	۰.۴	۰.۳	۱.۳	۱۰۰	WJC-U110
۶	۰.۶	۰.۵	۲	۱۰۰	WJC-U210
۶	۱.۲	۰.۹	۴.۱	۱۰۰	WJC-U410
۶	۱.۹	۱.۴	۷	۱۰۰	WJC-U710
۶	۳	۲.۲	۱۱	۱۱۰	WBC 1111

رگولاتور تنظیم فشار و برگشت

رضایت کاربران
بهترین نشانه کیفیت است



APRI 20 نوع رگولاتور

۱۴۰ بار فشار ۱۵ لیتر در دقیقه آبدهی

1/2 inch BSP ورودی رگولاتور

3/8 inch BSP خروجی رگولاتور



عرضه همیشگی لوازم یدکی اصلی
Made in Italy